

# 納入仕様書

BDX・3L3

仕様No:坂技仕-10242号

受領印欄

この書類を受領しました。 ( 年 月 日)		

※受領捺印後、一部返送願います。

発行日:1990年 4月11日

仕様書作成			
制改訂日	作成部署	承認者印	作成者印
1990年 4月11日	技術部		

坂東電線株式会社


適用名	坂技仕-10242号	
	BDX・3L3	1 頁数 1 頁

1. 適用範囲：本仕様は、BDX・3L3 について規定する。

2. 材料、構造及び加工方法

項目		規 格 値		仕 様
		0.3mm <sup>2</sup>		
		3 芯		
導 体	構成	本/mm	12/0.18 TA	材質：JISC-3152 スズメッキ軟銅線
	外径	mm	0.7	
絶 縁	厚さ	mm	0.3	材質：架橋PE 識別：図参照
	外径	mm	1.3	
撚 り	外径	mm	2.8	
横巻	巻方	—	横密巻	材質：スズメッキ軟銅線
シールド	外径	mm	3.1	
シース	厚さ	mm	0.3	材質：PVC 色：灰
	外径	mm	約 3.7	
導体抵抗	Ω/Km		65.8 以下	
絶縁抵抗	MΩ・Km		1000 以上	
試験電圧	V・分	AC.	350	
表 示	ナ シ			

3. 構造図

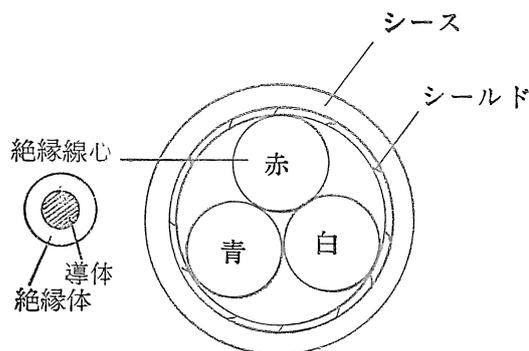

H.02-04-11 発行	坂東電線株式会社	発行	承認印	技術