


JIS C 3501規格準拠

◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 1.5C-2VS

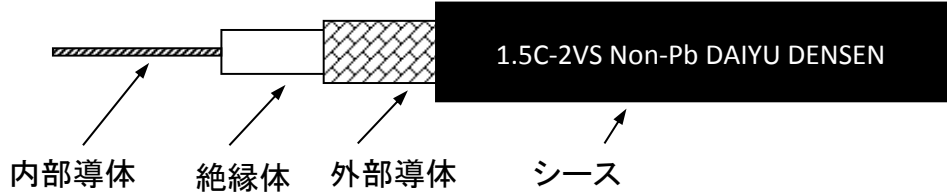

内部導体	材 質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	構 成	本/mm	7/0.1A
	外 径	mm	0.30
絶縁体	材 質		ポリエチレン 自然色
	厚 さ	mm	0.65
	外 径	mm	1.60
外部導体	材 質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	素線径	mm	0.10
	素線数	本	5
	打 数	打	16
	ピ ッ チ	mm	16mm以下
シース	外 径	mm	2.10
	材 質		PVC 黒
	厚 さ	mm	0.40
	外 径	mm	2.90
仕上外径		mm	2.90±0.4
標準条長・荷姿		m	200m 束巻
印刷表示		1.5C-2VS Non-Pb DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	69±4
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	98×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20℃)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20℃)	360 以下
試験電圧	V/分	-	1000/1

絶縁体、シースは通常材料を使用致して居りますので保証温度を60℃と致します。
表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号		S. KUBO	大雄電線株式会社
発行年月日	2012年10月16日		TEL : 0436-98-1211 FAX : 0436-98-1380