


JIS C 3501規格準拠

◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 1.5D-2V

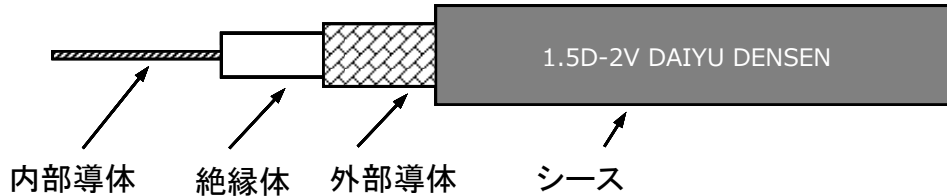

内部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	構成	本/mm	7/0.18A
	外径	mm	0.54
絶縁体	材質	ポリエチレン 自然色	
	厚さ	mm	0.53
	外径	mm	1.60
外部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	素線径	mm	0.10
	素線数	本	5
	打数	打	16
	ピッチ	mm	16mm以下
	外径	mm	2.10
シース	材質	PVC 灰	
	厚さ	mm	0.40
	外径	mm	2.90
仕上外径		mm	2.90±0.4
標準条長. 荷姿		m	200m 束巻
印刷表示		1.5D-2V Non-Pb DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±2
静電容量	nF/Km	(1KHz)	104±5
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	85×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	110 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

絶縁体、シースは通常材料を使用致して居りますので保証温度を60°Cと致します。

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

URL: <http://www.azia.co.jp/daiyu> E-mail: [daiyunet@alles.or.jp](mailto:daiyunet@alles.or.jp)

仕様番号			<b>大雄電線株式会社</b>
発行年月日	2002年10月10日	<b>S. KUBO</b>	TEL: 0436-98-1211 FAX: 0436-98-1380