


JIS C 3501規格準拠

◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 1.7C-2V

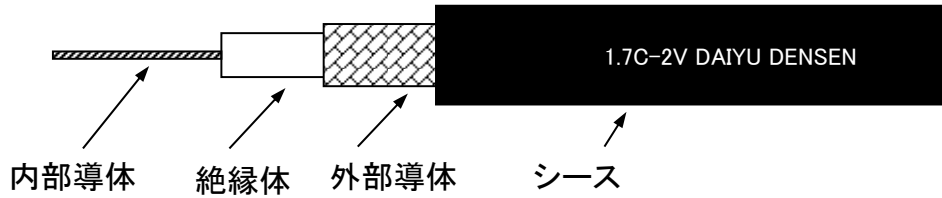

内部導体	材質		銅覆鋼線 (CP)
	構成	本/mm	1/0.26
絶縁体	外径	mm	0.26
	材質		ポリエチレン 自然色
	厚さ	mm	0.67
外部導体	外径	mm	1.60
	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	素線径	mm	0.10
	素線数	本	5
	打数	打	16
シース	ピッチ	mm	16mm以下
	外径	mm	2.10
	材質		PVC 黒
	厚さ	mm	0.40
	外径	mm	2.90
仕上外径		mm	2.90±0.4
標準条長・荷姿		m	200m 束巻
印刷表示			1.7C-2V DAIYU DENSEN

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	69±4
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	96×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	968 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

絶縁体、シースは通常材料を使用致して居りますので保証温度を60°Cと致します。
表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号		S. KUBO	天雄電線株式会社
発行年月日	2002年9月27日		
		TEL : 0436-98-1211	FAX : 0436-98-1380