


◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 1.7C-2VS

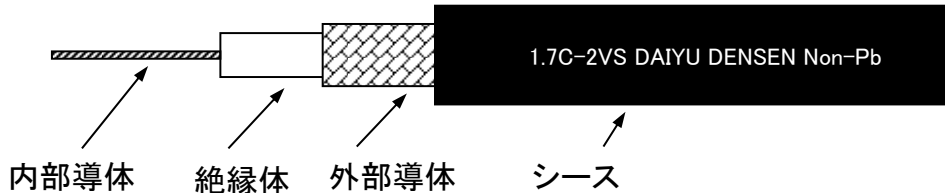

内部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	構成	本/mm	7/0.1A
絶縁体	外径	mm	0.30
	材質		ポリエチレン 自然色
外部導体	厚さ	mm	0.65
	外径	mm	1.60
	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	線径	mm	0.10
	線数	本	5
シース	打数	打	16
	ピッチ	mm	16mm以下
	外径	mm	2.10
シース	材質		非鉛PVC 黒
	厚さ	mm	0.40
仕上外径		mm	2.90±0.4
標準条長・荷姿		m	200m 束巻
印刷表示			1.7C-2VS DAIYU DENSEN Non-Pb

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	69±4
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	98×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	360 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

絶縁体、シースは通常の使用材料を使用致して居りますので保証温度を60°Cと致します。
表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

得意先名	市販用	S. KUBO	大雄電線株式会社
作成年月日	2002年1月16日		
発行年月日	2002年3月7日		
		TEL : 0436-98-1211 FAX : 0436-98-1380	