


◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 2.5C-2V

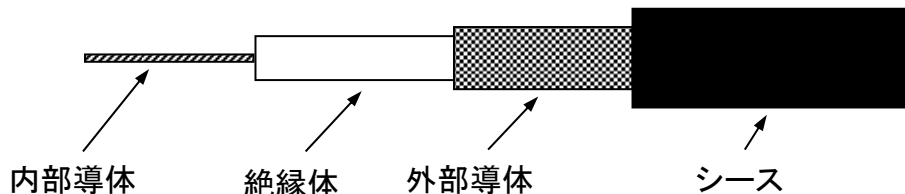

内部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	構成	本/mm	1/0.4
	外径	mm	0.4
絶縁体	材質		ポリエチレン 自然色
	厚さ	mm	1
	外径	mm	2.40
外部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	素線径	mm	0.12
	素線数	本	6
	打数	打	16
	ピッチ	mm	20以下
シース	材質		PVC 黒
	厚さ	mm	0.50
	外径	mm	4.00
仕上外径		mm	4.00±0.5
標準条長・荷姿		m	
印刷表示		2.5C-2V DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	69±4
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	52×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	145 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号		S. KUBO	大雄電線株式会社
発行年月日	2000年12月11日		