


◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名;

3C-2VS

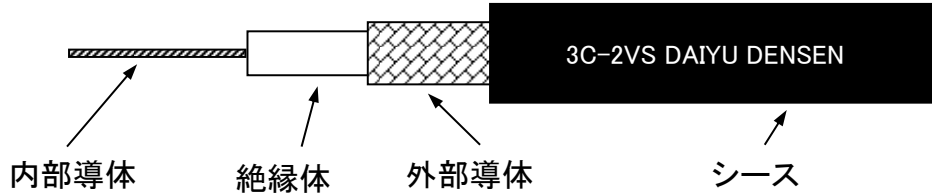

| | | | |
|---------|-----|------|---------------------|
| 内部導体 | 材質 | | 裸軟銅線 (JIS C-3102) |
| | 構成 | 本/mm | 7/0.18 |
| | 外径 | mm | 0.54 |
| 絶縁体 | 材質 | | ポリエチレン 自然色 |
| | 厚さ | mm | 1.28 |
| | 外径 | mm | 3.10 |
| 外部導体 | 材質 | | 裸軟銅線 (JIS C-3102) |
| | 素線径 | mm | 0.14 |
| | 素線数 | 本 | 5 |
| | 打数 | 打 | 24 |
| | ピッチ | mm | 26以下 |
| シース | 外径 | mm | 3.80 |
| | 材質 | | PVC 黒 |
| | 厚さ | mm | 0.80 |
| | 外径 | mm | 5.40 |
| 仕上外径 | | mm | 5.40±0.5 |
| 標準条長・荷姿 | | m | 100m 束巻 |
| 印刷表示 | | | 3C-2VS DAIYU DENSEN |

電気特性

| | | | |
|-----------|-------|---------|------------|
| 特性インピーダンス | Ω | (10MHz) | 75±3 |
| 静電容量 | nF/Km | (1KHz) | 67±3 |
| 波長短縮率 | % | (10MHz) | 66±2 |
| 減衰量 | dB/Km | (10MHz) | 48×115% 以下 |
| 絶縁抵抗 | MΩ/Km | (20°C) | 1,000 以上 |
| 導体抵抗 | Ω/Km | (20°C) | 100 以下 |
| 試験電圧 | V/分 | - | 1000/1 |

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

| | | | |
|-------|------------|--------------------|--------------------|
| 得意先名 | 市販用 | Nagashima | 大雄電線株式会社 |
| 作成年月日 | 2007年3月13日 | | |
| 発行年月日 | 2012年7月24日 | | |
| | | TEL : 0436-98-1211 | FAX : 0436-98-1380 |