


コスト対応品形	
◇ 高周波同軸ケーブル ◇	品名: 3C-2VA

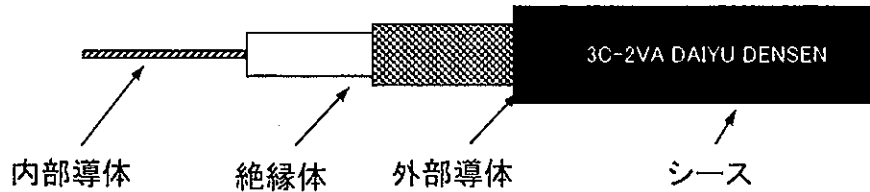

内部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	構成	本/mm	1/0.5
	外径	mm	0.5
絶縁体	材質	ポリエチレン 自然色	
	厚さ	mm	1.3
	外径	mm	3.10
外部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	素線径	mm	0.14
	素線数	本	4
	打数	打	16
	ピッチ	mm	27.7
シース	外径	mm	3.80
	材質	PVC 黒	
	厚さ	mm	0.80
仕上外径		mm	5.40±0.5
標準条長・荷姿		m	100m・束巻
印刷表示		3C-2VA DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±2
静電容量	nF/Km	(1KHz)	67±3
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	42×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	91.4 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号			大雄電線株式会社
発行年月日	2001年9月20日	S. KUBO	TEL:03-3850-8741 FAX:03-3850-7023