


# ◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 3D-2V

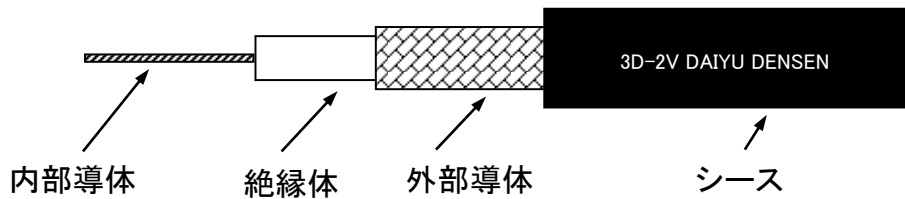

内部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	構成	本/mm	7/0.32
	外径	mm	0.96
絶縁体	材質		ポリエチレン 自然色 (PE)
	厚さ	mm	1.02
	外径	mm	3.00
外部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	素線径	mm	0.14
	素線数	本	5
	打数	打	24
	ピッチ	mm以下	26 以下
シース	材質		非鉛PVC 灰
	厚さ	mm	0.80
	外径	mm	5.30
仕上外径		mm	5.30±0.5
標準条長・荷姿		m	100m・束巻
印刷表示			3D-2V DAIYU DENSEN

## 電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	100±4
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	47×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	33.3 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

URL: <http://www.azia.co.jp/daiyu> E-mail: [daiyunet@alles.or.jp](mailto:daiyunet@alles.or.jp)

仕様番号		S. KUBO	天雄電線株式会社
発行年月日	2006年6月1日		