


大雄電線オリジナル仕様

◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 5C-2VA

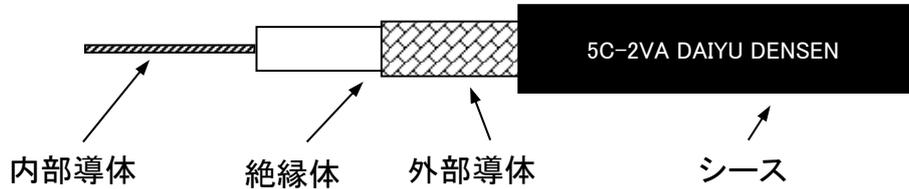

内部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	構成	本/mm	1/0.8
	外径	mm	0.8
絶縁体	材質	ポリエチレン 自然色	
	厚さ	mm	2.05
	外径	mm	4.90
外部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	素線径	mm	0.12
	素線数	本	6
	打数	打	24
	ピッチ	mm	約40mm
シース	材質	PVC 黒	
	厚さ	mm	0.95
	外径	mm	7.40
仕上外径		mm	7.40±0.5
標準条長・荷姿		m	100
印刷表示		5C-2VA DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	67±3
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	27×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	35.9 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号		S. KUBO	大雄電線株式会社
発行年月日			