


JIS C 3501規格準拠 普及品形

◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 5C-2VS

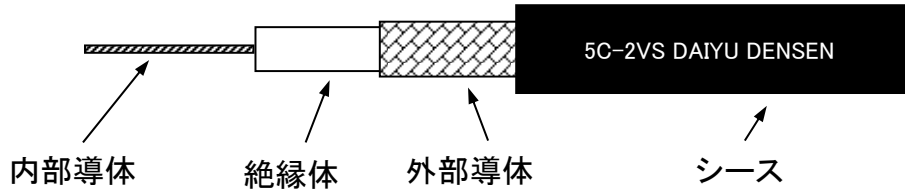

内部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	構成	本/mm	7/0.26
	外径	mm	0.78
絶縁体	材質	ポリエチレン 自然色	
	厚さ	mm	1.91
	外径	mm	4.60
外部導体	材質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	素線径	mm	0.14
	素線数	本	7
	打数	打	24
	ピッチ	mm	42mm以下
シース	材質	PVC 黒	
	厚さ	mm	1.05
	外径	mm	7.40
仕上外径		mm	7.40±0.5
標準条長・荷姿		m	100
印刷表示		5C-2VS DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	67±3
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	32×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	51.8 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号		S. KUBO	大雄電線株式会社	TEL : 0436-98-1211 FAX : 0436-98-1380
発行年月日	2002年6月7日			