


◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 5D-2V

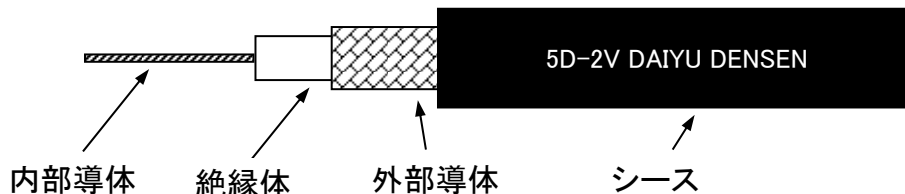

内部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	構成	本/mm	1/1.40
	外径	mm	1.4
絶縁体	材質		ポリエチレン 自然色
	厚さ	mm	1.70
	外径	mm	4.80
外部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	素線径	mm	0.14
	素線数	本	7
	打数	打	24
	ピッチ	mm以下	42
シース	材質		通常PVC (灰or黒orツヤツ黒)
	厚さ	mm	0.90
	外径	mm	7.30
仕上外径		mm	7.30±0.5
標準条長・荷姿		m	100m・束巻
印刷表示			5D-2V DAIYU DENSEN

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	100±4
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	27×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	11.7 以下
耐電圧	V/分	-	1000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号		S. KUBO	大雄電線株式会社
発行年月日	2003年4月16日		