


JIS C 3501規格準拠

◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 7C-2V

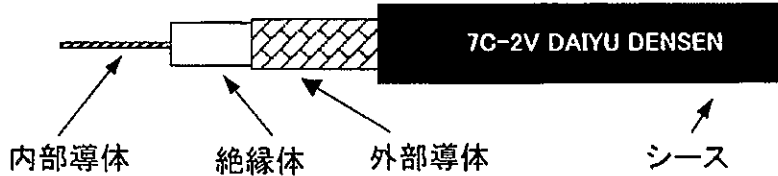

内部 導体	材 質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	構 成	本/mm	7/0.40
	外 径	mm	1.2
絶 縁 体	材 質	ポリエチレン 自然色	
	厚 さ	mm	3.05
	外 径	mm	7.30
外部 導体	材 質	裸軟銅線 (JIS C-3102)	
	素線径	mm	0.18
	素線数	本	8
	打 数	打	24
シ ー ス	外 径	mm	8.20
	材 質	PVC 黒	
	厚 さ	mm	1.10
	外 径	mm	10.40
	仕 上 が り 外 径	mm	10.4±0.5
	標 準 条 長 荷 姿	m	100m 東巻
	印 刷 表 示	7C-2V DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	75±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	67±3
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	22×115% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	20.7 以下
耐電圧	V/分	-	1,000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の交差を有します。

URL: <http://www.azia.co.jp/daiyu> E-mail: [daiyunet@alles.or.jp](mailto:daiyunet@alles.or.jp)

仕様番号	DP090201-1	S.KUBO	大雄電線株式会社
作成年月日	2002年1月9日		
発行年月日	2002年7月15日		
		TEL:03-3850-8741 FAX:03-3850-7023	