


◇高周波同軸ケーブル◇

品名；

1.5D-2W 灰

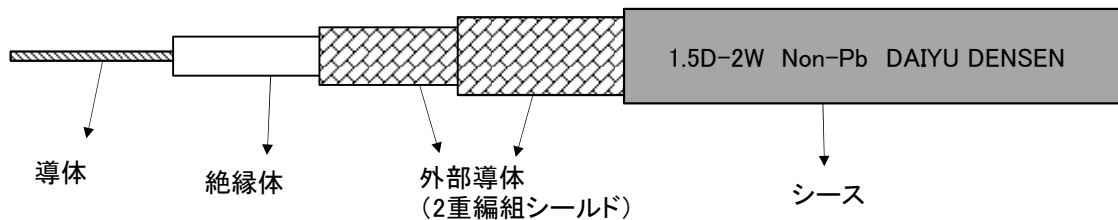

内部導体	材質	JIS C 3102 裸軟銅線	
	構成	本/mm	7/0.18A
	外径	mm	0.54
絶縁体	材質	ポリエチレン 自然色	
	厚さ	mm	0.53
	外径	mm(約)	1.6
外部導体	材質	JIS C 3102 裸軟銅線	
	構成	二重編組	下打 上打
	素線径	mm	0.1
	素線数	本	5
	打ち数	打	16
	ピッチ	mm	16 以下
シース	材質	PVC 灰	
	厚さ	mm	0.4
	外径	mm	3.40
仕上外径	mm	3.40 ±0.4	
標準条長・荷姿	m	200m・束巻	
印刷表示	黒色	1.5D-2W Non-Pb DAIYU DENSEN	

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±3
静電容量	nF/km	(1KHz)	104±5
波長短縮率	%	(10MHz)	66±2
減衰量	dB/km	(10MHz)	85×115%以下
最小絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	1,000
最大導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	110
試験電圧	V/分	(A.C)	300

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

得意先名	市販用	Nagashima	大雄電線株式会社
作成年月日	2001年11月08日		
発行年月日	2011年12月14日		
		TEL:0436-98-1211 FAX:0436-98-1380	