

RoHS指令適合製品


仕様書No.

SK280103JN-1

◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名:

RG-58A/U

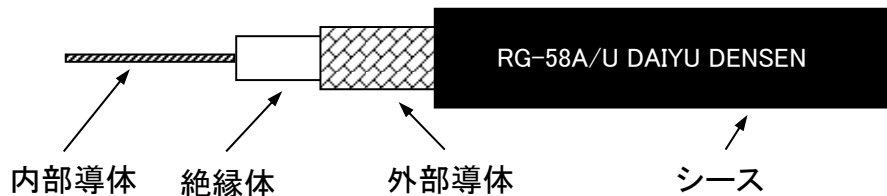

内部導体	材質	錫メッキ軟銅線 (JIS C-3152)	
	構成	本/mm	19/0.18
	外径	mm	0.9
絶縁体	材質	ポリエチレン 自然色	
	厚さ	mm	1.0
	外径	mm (約)	2.9
外部導体 (編組)	材質	錫メッキ軟銅線 (JIS C-3152)	
	素線径	mm	0.13
	持本数	本	7
	打数	打	16
	ピッチ	mm	20
シース	材質	PVC 黒	
	厚さ	mm	0.75
	外径	mm	4.95
仕上がり外径	mm	4.95±0.15	
標準条長・荷姿	m	200m 束巻	
印刷表示	RG-58A/U DAIYU DENSEN		

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±3
静電容量	nF/Km	(1KHz)	95±5
波長短縮率	%	(10MHz)	67±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	42.7×125% 以下
絶縁抵抗	MΩ/Km	(20°C)	10,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	(20°C)	40.7 以下
耐電圧	V/分		5,000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

得意先名	市販	S. KUBO	大雄電線株式会社
作成年月日	2001年3月28日		
発行年月日	2009年5月11日		
		TEL : 0436-98-1211 FAX : 0436-98-1380	