


◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名; RG-58/U

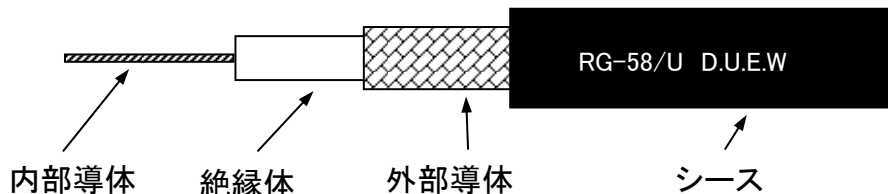

内部導体	材質		裸軟銅線 (JIS C-3102)
	構成	本/mm	1/0.813
	外径	mm	0.813
絶縁体	材質		ポリエチレン 自然色
	厚さ	mm	1.1
	外径	mm (約)	3.0
外部導体 (編組)	材質		錫メッキ軟銅線 (JIS C-3152)
	素線径	mm	0.13
	持本数	本	7
	打数	打	16
	ピッチ	mm	20
	外径	mm (約)	3.7
シース	材質		PVC 黒
	厚さ	mm	0.65
	外径	mm	4.95
仕上がり外径	mm		4.95±0.15
標準条長・荷姿	m		200m 束巻
印刷表示			RG-58/U D.U.E.W

電気特性

特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	53.5±2.5
静電容量	nF/Km	(1KHz)	93.5±5
波長短縮率	%	(10MHz)	67.0±2
減衰量	dB/Km	(10MHz)	41.00
絶縁抵抗	MΩ/Km	( 20°C)	10,000 以上
導体抵抗	Ω/Km	( 20°C)	- 以下
耐電圧	V/分		5,000

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

仕様番号	SK280103JN	S. KUBO	大雄電線株式会社 TEL : 0436-98-1211 FAX : 0436-98-1380
発行年月日	2009年5月11日		