

品名	UL1683 被覆付平編銅線 4AWG (22SQ)	仕様書No.	H26-007	改訂

1. 品名


80、30V、UL1683、被覆付平編銅線 4AWG (22SQ)

2. 構造及び電気的特性

項目		数値	備考	
導体	材質	双メッキ軟銅線		
	素線径 (mm)	0.12		
	構成 打数×持数	32×61	計1,952本	
	平編線	幅(約mm) 厚さ(約mm)	25.0 2.5	
絶縁体	耐熱PVC	厚さ(約mm)	1.0	色:黒又は緑
	仕上寸法	幅(約mm)	27.0	
		厚さ(約mm)	4.5	
電気抵抗 (約 /km @20)		1.06		
絶縁抵抗 (M・km @20)		1000以上		
耐電圧		AC1500V / 1分間		

表示: E46759  AWM 1683 4AWG (22SQ) 80C VW-1 INTERWIRED LF

3. 断面図

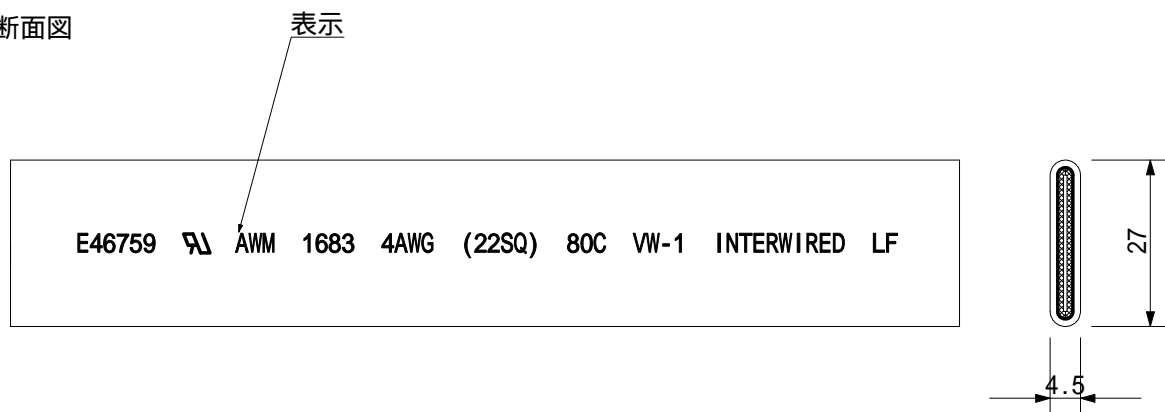

4. 条長及び荷姿
お打ち合わせによる

記事	承認	担当	インターワイヤード株式会社	
		2014.1.23 H.Maeno		
			頁	1 / 1