

品名	UL1683	仕様書No.	H26-008	改訂
	被覆付平編銅線6AWG(14SQ)			

1. 品名


80、30V、UL1683、被覆付平編銅線6AWG(14SQ)

2. 構造及び電気的特性

項目		数値	備考	
導体	材質	双メッキ軟銅線		
	素線径 (mm)	0.12		
	構成 打数×持数	32×39	計1,248本	
	平編線	幅(約mm) 厚さ(約mm)	20.0 2.0	
絶縁体	耐熱PVC	厚さ(約mm)	1.0	色:黒又は緑
	仕上寸法	幅(約mm)	22.0	
		厚さ(約mm)	4.0	
電気抵抗(約 /km @20)		1.66		
絶縁抵抗(M・km @20)		1000以上		
耐電圧		AC1500V / 1分間		

表示: E46759  AWM 1683 6AWG (14SQ) 80C VW-1 INTERWIRED LF

3. 断面図

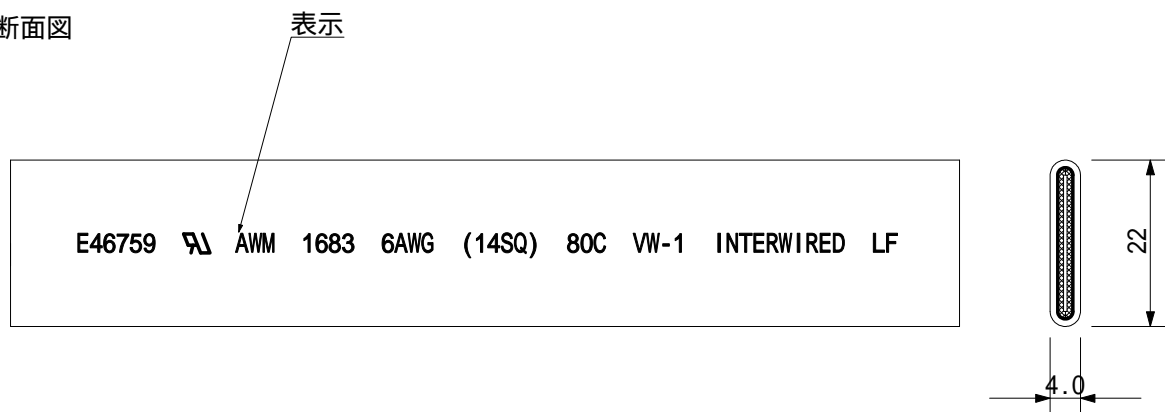

4. 条長及び荷姿
お打ち合わせによる

記事	承認	担当	インターワイヤード株式会社		
		2014.1.23 H.Maeno			RE No.