

品名	UL1683 被覆付平編銅線 10AWG (5.5SQ)	仕様書No.	H26-010	改訂

1. 品名


80、30V、UL1683、被覆付平編銅線 10AWG (5.5SQ)

2. 構造及び電気的特性

項目		数値	備考
導体	材質	双メッキ軟銅線	
	素線径 (mm)	0.12	
	構成 打数×持数	32×15	計480本
	平編線	幅(約mm) 厚さ(約mm)	12.0 1.2
絶縁体	耐熱PVC	厚さ(約mm)	色: 黒又は緑
	仕上寸法	幅(約mm)	14.0
		厚さ(約mm)	3.2
電気抵抗 (約 /km @20)		4.21	
絶縁抵抗 (M・km @20)		1000以上	
耐電圧		AC1500V / 1分間	

表示: E46759  AWM 1683 10AWG (5.5SQ) 80C VW-1 INTERWIRED LF

3. 断面図

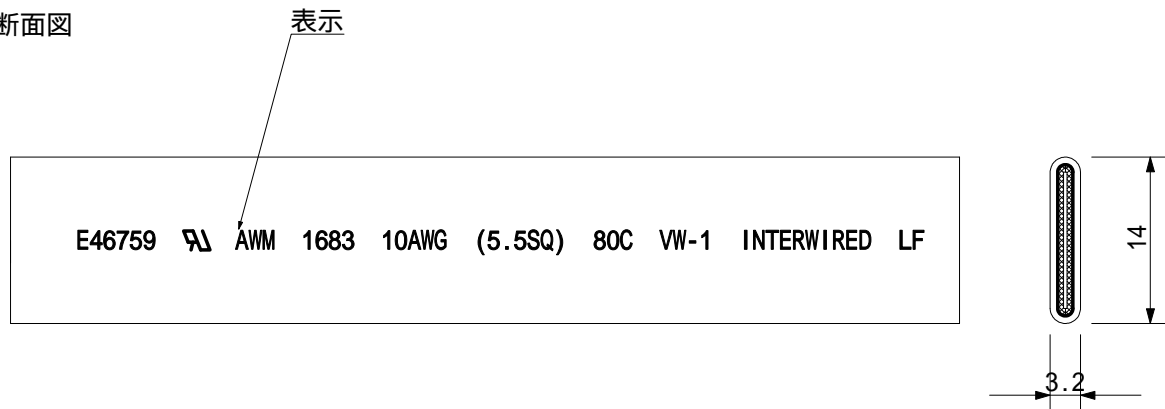

4. 条長及び荷姿
お打ち合わせによる

記事	承認	担当	インターワイヤード株式会社	
		2014.1.23 H.Maeno		
			頁	1 / 1